



SZ 75


Stradatrice per seghe a nastro

Bandsaw setting machine

バンドソーセッティングマシン



Larghezza nastro	5-75 mm
Passo dente	2-30 mm
Spessore nastro	0,3-1,4 mm
Motore avanzamento nastro	0,37 kW
Velocità avanzamento nastro	40-200 denti/min
Peso netto	110 kg
Peso lordo	160 kg
Dimensioni d'ingombro	600x600 x1900 mm

 Bandsaw width	5-75 mm
Tooth pitch	2-30 mm
Bandsaw thickness	0,3-1,4 mm
Feed motor	0,37 kW
Feed speed	40-200 teeth/min
Net weight	110 kg
Gross weight	160 kg
Dimensions	600x600 x1900 mm

 バンドソー幅	5-75 mm
歯のピッチ	2-30 mm
バンドソーの厚さ	0,3-1,4 mm
フィードモーター	0,37 kW
送り速度	40~200 歯/分
正味重量	110 kg
総重量	160 kg
寸法	600x600 x1900 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Corpo di testa realizzato completamente in ghisa;
- Ingranaggi e meccanica a bagno d'olio (10 kg);
- Morse autocentranti;
- Scorrimento nastro esente da vibrazioni;
- Regolazioni estremamente sensibili garantiscono un'ottima precisione di stradatura;
- Variatore di velocità;
- Protezione di sicurezza.

MAIN FEATURES:

- Main machine housing made entirely of cast iron;
- Machine gears and mechanical parts in oil bath (10 kg);
- Self centering clamp system;
- Vibration-free bandsaw feed mechanism;
- Very sensitive adjustments ensures excellent setting precision;
- Variable speed of bandsaw feed;
- Protection guard.

主な特徴:

- メインマシンのハウジングはすべて鋳鉄製;
- 機械の歯車と機械部品を油浴 (10 kg) に入れる;
- セルフセンタリングクランプシステム;
- 振動のないバンドソー送り機構;
- 非常に繊細な調整により、優れたセッティング精度を実現;
- バンドソーの送り速度を可変;
- プロテクションガード。

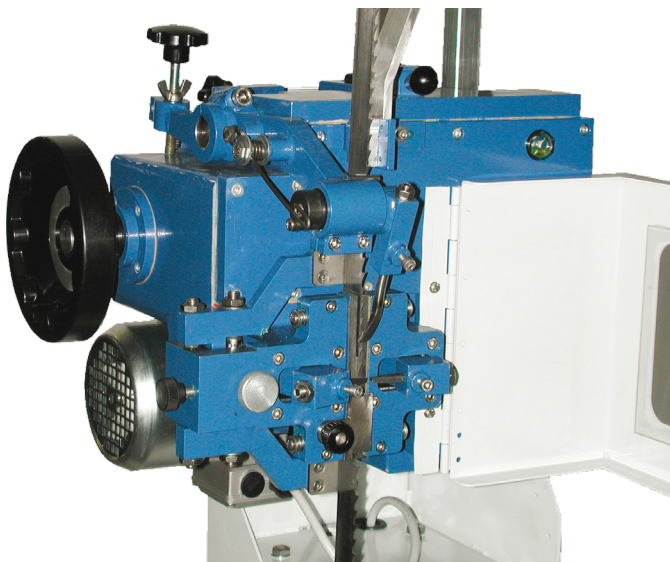

Gruppo testa
Main setting head
メインセッティングヘッド

Quadro comandi
Control panel
コントロールパネル



MVM Srl - Via del Progresso, 14

42015 CORREGGIO (RE) ITALY

Tel.+39 0522 632266

Fax +39 0522 642011

e-mail: mvmssl@mvmssl.it

web site: www.mvmssl.it

